EFFP filtri assoluti multidiedro ad alte portate

Descrizione

Filtri assoluti per flussi turbolenti multidiedro per alte portate.

Caratteristiche

Materiale: telaio in acciaio zincato.
Setto filtrante in microfibra di vetro semplice, idrorepellente.
Separatori in filo termoplastico.
Guarnizione in poliuretano.

Impiego

Impianti per industrie farmaceutiche, alimentari, elettroniche, ospedali e comunque dove sia richiesto il controllo della contaminazione dell'atmosfera.

A richiesta

- Telaio in acciaio inox AISI 304.

Risparmio energetico

I filtri assoluti multidiedro, sono realizzati in moduli a superficie maggiorata, in due efficienze. Sebbene la perdita di carico finale possa essere considerata di 600-650 Pa, per garantire un risparmio energetico significativo consigliamo di sostituire gli elementi al raggiungimento di 400-450 Pa.

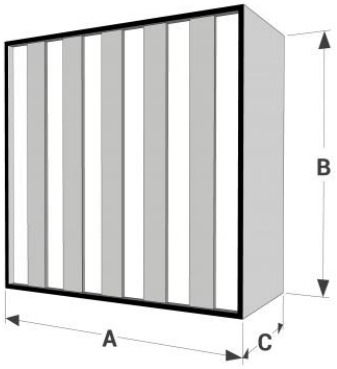

Dati di funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal

	H13	H14
perdita di carico iniziale	250 Pa	290 Pa
perdita di carico finale massima	650 Pa	650 Pa
temperatura max	80° C	80° C
umidità max	100%	100%
classe di filtrazione (EN 1822-1)	H 13	H 14

Dimensioni e Listino prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

modello A x B x C	efficienza	sup. filtri m^2	portata nominale m^3/h	filtro assoluto EFFP
				euro
305x305x292	H13	10,0	1000	407,55
305x610x292	H13	19,0	2000	514,80
610x610x292	H13	40,0	4000	776,49
305x305x292	H14	10,0	800	407,55
305x610x292	H14	19,0	1600	514,80
610x610x292	H14	40,0	3200	776,49