



Descrizione

Cassoncini ventilanti insonorizzati, per impianti di ventilazione o di estrazione dell'aria.

Caratteristiche

Materiale: struttura in lamiera di acciaio galvanizzato con isolamento termico e acustico.  
Ventilatore: in acciaio zincato, girante con pale avanti, motore direttamente accoppiato chiuso, protezione termica integrata, classe F e grado di protezione IP54. Nel Box è presente un pressacavo per il passaggio del cavo di alimentazione.  
Temperatura massima dell'aria da movimentare: -20 °C +60 °C.  
Finitura: lamiera di acciaio galvanizzato anticorrosione.


Impiego

Aspirazione o immissione di aria pulita o leggermente polverosa.  
Portate da 1000 a 5000 m³/h e pressioni statiche fino a 450 Pa.

Accessori

Regolatore elettronico monofase.

Dimensioni

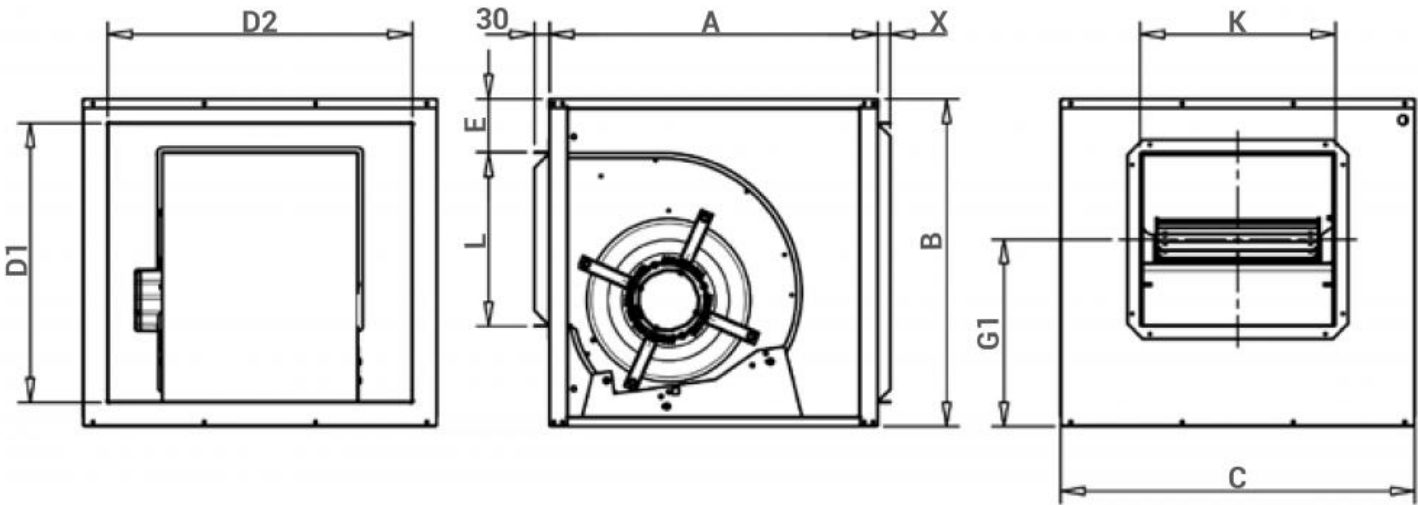

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

| modello    | A   | B   | C   | E     | D1  | D2  | G1    | L   | K   | X  |
|------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----|
| EVCL 7/7   | 450 | 460 | 500 | 110   | 370 | 410 | 245   | 210 | 232 | 25 |
| EVCL 9/9   | 500 | 522 | 550 | 129,5 | 426 | 454 | 261   | 263 | 300 | 25 |
| EVCL 10/10 | 550 | 575 | 600 | 107   | 479 | 504 | 322   | 292 | 326 | 25 |
| EVCL 12/12 | 650 | 650 | 700 | 106   | 550 | 604 | 372,5 | 345 | 387 | 25 |

Caratteristiche tecniche

| modello    | potenza<br>W | n. poli | n. velocità | alimentazione | assorbimento max | Indice di rumorosità | tipo motore | peso<br>kg | regolatore di velocità |
|------------|--------------|---------|-------------|---------------|------------------|----------------------|-------------|------------|------------------------|
|            |              |         |             |               | A                | dB(A)                |             |            |                        |
| EVCL 7/7   | 150          | 4       | 1           | 230V-1F-50Hz  | 1,15             | 58                   | CHIUSO      | 19,4       | RCS300                 |
| EVCL 7/7   | 80           | 6       | 1           | 230V-1F-50Hz  | 0,85             | 53                   | CHIUSO      | 19,4       | RCS300                 |
| EVCL 9/9   | 550          | 4       | 1           | 230V-1F-50Hz  | 3,65             | 70                   | CHIUSO      | 28,9       | RCS900                 |
| EVCL 10/10 | 550          | 4       | 1           | 230V-1F-50Hz  | 3,65             | 70                   | CHIUSO      | 33,8       | RCS900                 |
| EVCL 10/10 | 250          | 6       | 1           | 230V-1F-50Hz  | 1,60             | 61                   | CHIUSO      | 32,5       | RCS600                 |
| EVCL 12/12 | 750          | 6       | 1           | 230V-1F-50Hz  | 5,37             | 70                   | CHIUSO      | 47,4       | RCS210                 |

Portata aria

| modello    | W   | n. poli | n. velocità | pressione statica Pa |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|-----|---------|-------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |     |         |             | 50                   | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  |
|            |     |         |             | portata m³/h         |      |      |      |      |      |      |      |
| EVCL 7/7   | 150 | 4       | 1           | 1480                 | 1380 | 1240 | 1000 | 250  |      |      |      |
| EVCL 7/7   | 80  | 6       | 1           | 1160                 | 995  |      |      |      |      |      |      |
| EVCL 9/9   | 550 | 4       | 1           |                      |      |      | 3550 | 3340 | 3085 | 2640 | 870  |
| EVCL 10/10 | 550 | 4       | 1           |                      |      |      |      | 3795 | 3600 | 3300 | 2520 |
| EVCL 10/10 | 250 | 6       | 1           |                      | 3000 | 2720 | 1850 |      |      |      | 1370 |
| EVCL 12/12 | 750 | 6       | 1           |                      |      |      | 5920 | 5160 | 1990 |      |      |

| Articolo normalmente disponibile a magazzino |     |         |      |                        |
|----------------------------------------------|-----|---------|------|------------------------|
| modello                                      | W   | n. poli | EVCL | regolatore di velocità |
|                                              |     |         | euro | euro                   |
| EVCL 7/7                                     | 150 | 4       | ▼    | ▼                      |
| EVCL 7/7                                     | 80  | 6       | ▼    | ▼                      |
| EVCL 9/9                                     | 550 | 4       | ▼    | ▼                      |
| EVCL 10/10                                   | 550 | 4       | ▼    | ▼                      |
| EVCL 10/10                                   | 250 | 6       | ▼    | ▼                      |
| EVCL 12/12                                   | 750 | 6       | ▼    | ▼                      |