


EDFL EDFLB Diffusori lineari a feritoie con deflettori

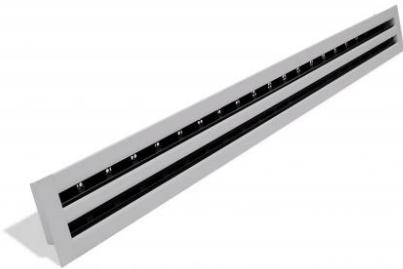

Descrizione

Diffusore lineare a feritoie con profilo aerodinamico in alluminio e deflettori regolabili, per un ottimale controllo del lancio dell'aria.
Disponibili anche con rete equalizzatrice e serranda di taratura a scorrimento.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.
Finitura EDFL: telaio in alluminio anodizzato naturale e deflettori in alluminio verniciato nero.
Finitura EDFLB: telaio e deflettore in alluminio verniciato bianco RAL 9016.

Feritoie: da 1 a 4 in versione standard, 5 o 6 su richiesta.

Installazione: direttamente a canale o mediante plenum con sistema di montaggio a ponti.

Dimensioni realizzabili in unico pezzo:
- lunghezza minima 300 mm;
- lunghezza massima 2000 mm.

Impiego




Diffusore adatto sia alla mandata che alla ripresa dell'aria in ambienti di grandi dimensioni. Grazie alla sua modularità permette grande libertà di progettazione.

Modelli

EDFL-10 diffusori di ripresa (senza deflettori).
EDFL-20 diffusori di mandata con deflettori neri.
EDFLB-20 diffusori di mandata verniciati bianco RAL9016 con deflettori bianchi.
EDFL-30 diffusori di ripresa con serranda.
EDFL-40 diffusori di mandata con deflettori neri e serranda a scorrimento.
EDFL-40 diffusori di mandata verniciati bianco RAL9016 con deflettori bianchi e serranda a scorrimento.
EDFL-50 diffusori di mandata con deflettori neri, equalizzatore e serranda a scorrimento.
EDFLB-50 diffusori di mandata verniciati bianco RAL9016 con deflettori bianchi, equalizzatore e serranda a scorrimento.

Accessori

- plenum zincato;
- plenum isolato;
- angolo di collegamento a 90°;
- ponti di fissaggio;
- kit di continuità.

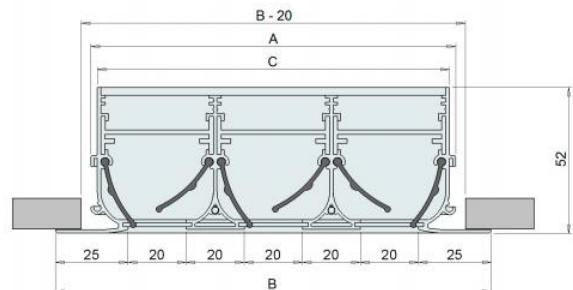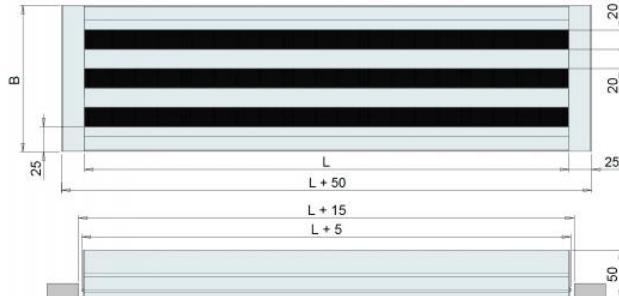

Dimensioni diffusore lineare:

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

numero feritoie	L	A	B	C	numero ponti di fissaggio
1 feritoia	600	46	70	41	2
	800				2
	1000				2
	1200				2
	1500				2
	2000				2
2 feritoie	600	86	110	81	2
	800				2
	1000				2
	1200				2
	1500				2
	2000				2
3 feritoie	600	126	150	121	2
	800				2
	1000				2
	1200				2
	1500				2
	2000				3
4 feritoie	600	166	190	161	2
	800				2
	1000				2
	1200				2
	1500				2
	2000				3

Dati di funzionamento

Dati riferiti a diffusori di lunghezza 1m, con una velocità terminale $V_t=0.25$ m/s e con un differenziale di temperatura di 10/12 °C, montati a filo soffitto e con lancio laterale.

Valori riferiti a diffusore senza serranda o con serranda a scorrimento aperta.

Valori riferiti al diffusore con deflettori in posizione di lavoro con parzializzazione al 50% della superficie utile di passaggio aria.

La posizione dei deflettori riduce la sezione efficace. Con deflettori completamente aperti o nel caso che il diffusore sia utilizzato per la ripresa, le portate in m^3/h riportate in tabella possono essere aumentate.

V_k : velocità efficace (m/s)

m^3/h : portata aria

P_a : perdite di carico in Pascal

$L(m)$: lancio in metri


$dB(A)$: indice di rumorosità

numero feritoie	sezione efficace m^2	portata aria e lancio							
1 feritoia	0,0097	m^3/h	70	105	140	175	210	245	
		$L(m)$	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	
2 feritoie	0,0194	m^3/h	140	210	280	350	420	490	
		$L(m)$	2.5	3.8	5	6.3	7.5	8.8	
3 feritoie	0,0291	m^3/h	210	315	420	525	630	735	
		$L(m)$	3	4.7	6	7.8	9.3	11	
4 feritoie	0,0388	m^3/h	280	420	560	700	840	980	
		$L(m)$	3.5	5.4	7	9	11	12.6	
V_k		m/s	2	3	4	5	6	7	
perdite di carico		P_a	8	15	26	40	55	70	
indice di rumorosità		$dB(A)$	<20	22	32	37	44	48	

Angolo di collegamento


Elemento estetico di raccordo tra i due linee di diffusori lineari con angolo di 90° e lunghezza 500 mm per lato. L'angolo è sprovvisto di deflettori.

Tutte le misure sono espresse in mm.

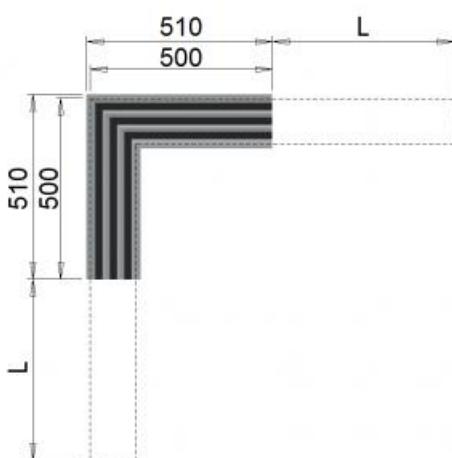


Kit di continuità


Il kit di continuità è un accessorio necessario per poter realizzare linee in continuità di diffusori lineari di lunghezza superiore ai 2 metri. È costituito da due piastrine di giunzione che permettono l'allineamento ed il collegamento di due componenti della linea.

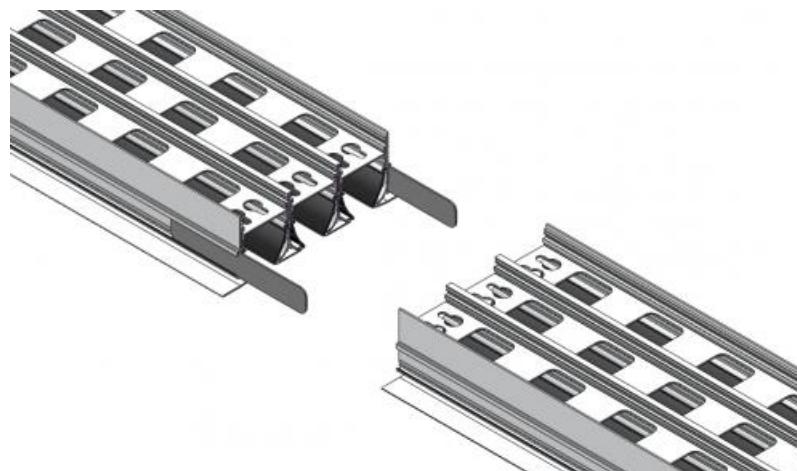

Rete equilizzatrice e serranda a scorrimento:

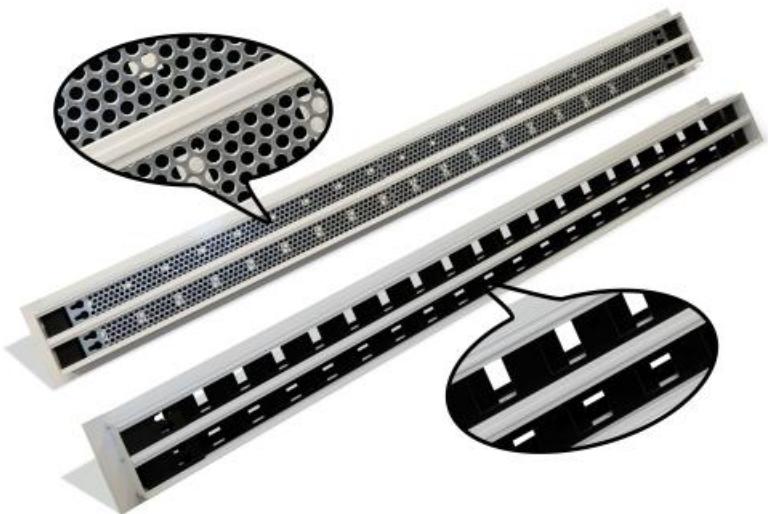


Dimensioni plenum e sistema di montaggio con ponti di fissaggio

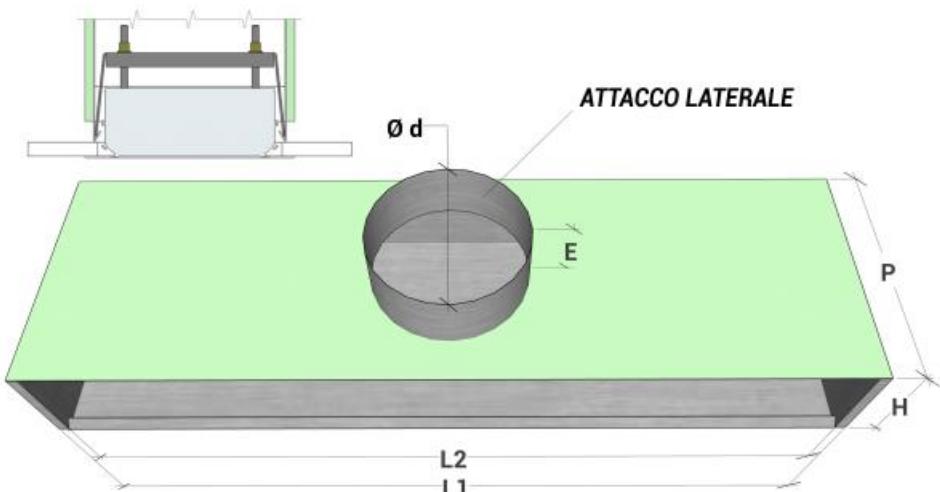

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Numero feritoie	L	Dimensioni plenum				98	300	58
		L1	L2	Numero stacchi	Ø d			
1 feritoia	600	645	615	1				
	800	845	815	1				
	1000	1045	1015	1				
	1200	1245	1215	2				
	1500	1545	1515	2				
	2000	2045	2015	2				
2 feritoie	600	645	615	1	148	300	98	80
	800	845	815	1				
	1000	1045	1015	1				
	1200	1245	1215	2				
	1500	1545	1515	2				
	2000	2045	2015	2				
3 feritoie	600	645	615	1	198	300	138	80
	800	845	815	1				
	1000	1045	1015	1				
	1200	1245	1215	2				
	1500	1545	1515	2				
	2000	2045	2015	2				
4 feritoie	600	645	615	1	198	300	178	80
	800	845	815	1				
	1000	1045	1015	1				
	1200	1245	1215	2				
	1500	1545	1515	2				
	2000	2045	2015	2				

Installazione

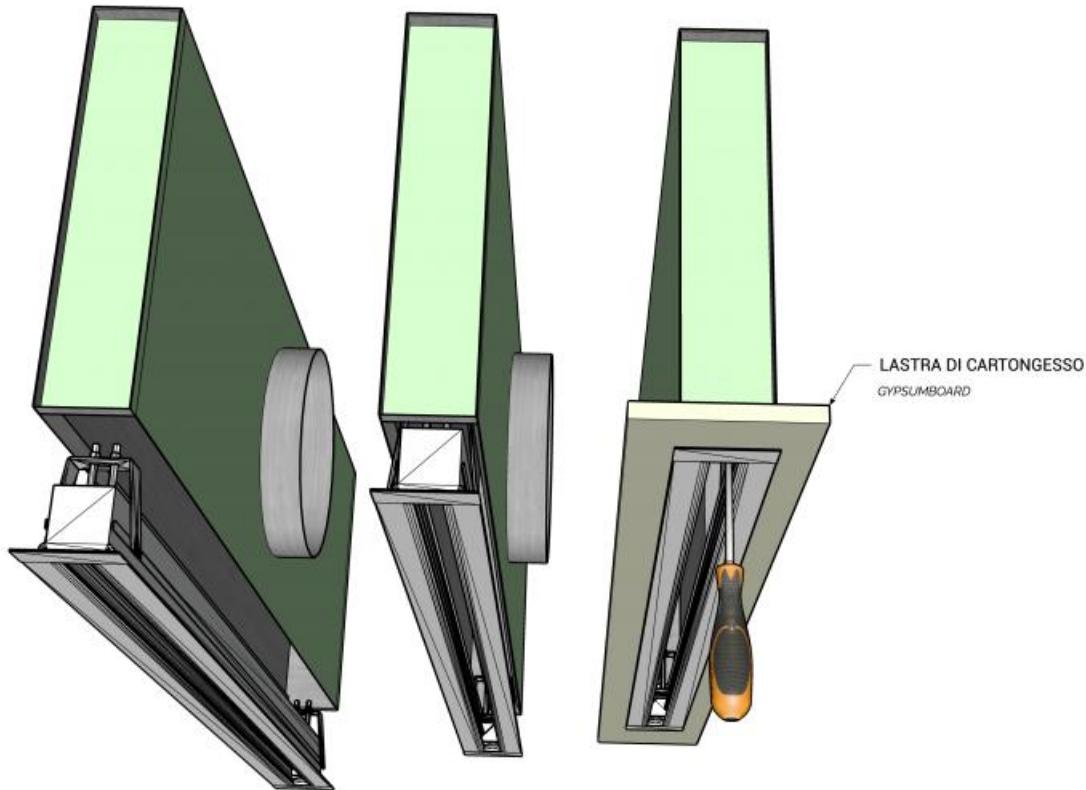

Listino prezzi

Telaio in alluminio anodizzato naturale e deflettori in alluminio verniciato nero.

	lunghezza	EDFL-10 euro	EDFL-20 euro	EDFL-30 euro	EDFL-40 euro	EDFL-50 euro	PLENUM euro	PLENUM ISOLATO euro
1 feritoia	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 feritoie	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 feritoie	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 feritoie	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Verniciato bianco con deflettori colore nero + 20%

Listino prezzi

Verniciato bianco con deflettori bianchi

Articolo normalmente disponibile a magazzino
--

	lunghezza	EDFLB-20 euro	EDFLB-40 euro	EDFLB-50 euro	PENUM euro	PENUM isolato euro
1 feritoia	600	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	✓	✓	✓	✓	✓
	1500	✓	✓	✓	✓	✓
	2000	✓	✓	✓	✓	✓
2 feritoie	600	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	✓	✓	✓	✓	✓
	1500	✓	✓	✓	✓	✓
	2000	✓	✓	✓	✓	✓
3 feritoie	600	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	✓	✓	✓	✓	✓
	1500	✓	✓	✓	✓	✓
	2000	✓	✓	✓	✓	✓
4 feritoie	600	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	✓	✓	✓	✓	✓
	1500	✓	✓	✓	✓	✓
	2000	✓	✓	✓	✓	✓

Listino prezzi

Articolo normalmente disponibile a magazzino

ponte di fissaggio

1 feritoia	✓
2 feritoie	✓
3 feritoie	✓
4 feritoie	✓

euro

Listino prezzi accessori

Angolare senza deflettori	EDFL euro	EDFLB euro
1 feritoia	✓	✓
2 feritoie	✓	✓
3 feritoie	✓	✓
4 feritoie	✓	✓
kit di continuità	✓	✓