


CFS-CT B Pannello rivestito antifluoco

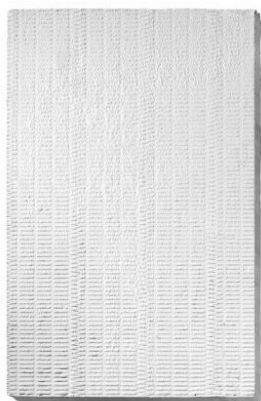

Descrizione:

Pannello rivestito antifluoco per la tamponatura delle serrande tagliafuoco con metodo "WEISCHSCHOTT".

Prodotti complementari:

- sigillante acrilico antifluoco CFS-S ACR
- vernice antifluoco CFS-CT

Caratteristiche:

Benestare tecnico Europeo:

- ETA-11 / 0429.

Pannello preverniciato per impiego immediato.

Densità approssimativa 140 kg/mc.

Dimensioni (LxPxH) 1000 x 600 x 50 mm.

Colore bianco.

Facile da tagliare, non espone a fibra minerale.

Impiego:

Tamponatura di serrande tagliafuoco.

Listino prezzi

modello	Dimensioni (LxPxH) mm	euro
CFS-CT B	1000 x 600 x 50	▼