

## EFPLZ-S pannelli filtranti minipieghe



### Descrizione

Pannello filtrante plissettato in fibra di polipropilene ad densità progressiva.

### Caratteristiche


Telaio in acciaio zincato.  
Media filtrante in polipropilene.  
Bassa perdita di carico.  
Efficienza elevata con spessore ridotto.  
Perdita di carico finale consigliata 300 Pa.

### Impiego

Prefiltrazione su filtri assoluti.  
Unità trattamento aria.  
Sistemi di filtrazione e ventilazione.

### A richiesta

Filtri con dimensioni fuori standard.

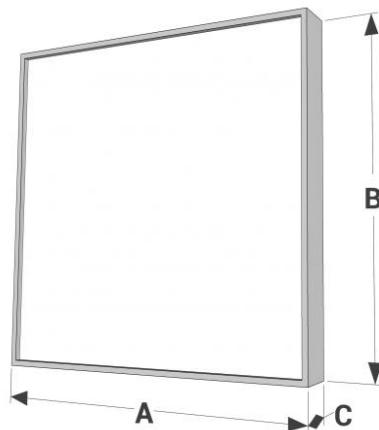

### Dimensioni e listino prezzi:

modello			portata nominale $\text{m}^3/\text{h}$	superficie filtrante $\text{m}^2$	Perdita di carico iniziale			EFPLZ-S	EFPLZ-S	EFPLZ-S
Larghezza	Altezza	Profondità			M5	F7	F9	M5	F7	F9
mm	mm	mm			Pa	Pa	Pa	ePM <sub>10</sub> 55%	ePM <sub>2,5</sub> 65%	ePM <sub>1</sub> 80%
A	B	C			euro	euro	euro			
287	592	48	1530	3,3	50	125	190	∨	∨	∨
592	592	48	3100	6,6	50	125	190	∨	∨	∨
287	592	98	1700	3,6	70	145	210	∨	∨	∨
592	592	98	3400	7,3	70	145	210	∨	∨	∨