


GE120-XL Griglie tagliafuoco



Descrizione:

Griglie con resistenza al fuoco EI 120 (Ve i ↔ o) certificate secondo la norma EN 1364-1 ideali per la ventilazione naturale dei locali tecnici.

Caratteristiche:


Barre lineari in materiale sintetico con all'interno materiale intumescente resistente al fuoco fino a 100 °C.
Per uso interno e adatta per l'installazione in parete rigida
Telaio esterno rinforzato in HDF

Impiego:

La griglia GE120-XL può essere impiegata come griglia tagliafuoco o come griglia di transito in una parete rigida.

Non è adatta per essere installata su condotte o su box canalizzati.

In caso di utilizzo come griglia di transito, la movimentazione dell'aria deve avvenire in modo naturale senza nessun movimento forzato (es. locale in pressione o depressione).

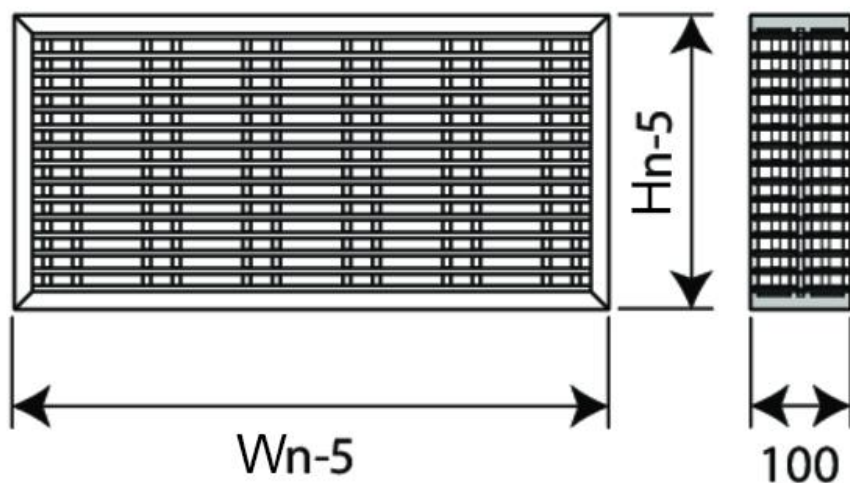

Nota importante:

La griglia GE120-XL è testata nelle costruzioni standardizzate secondo la norma EN 1634-1 / EN 1364-1 / EN 1364-2.

I risultati raggiunti sono validi per strutture di supporto simili con una resistenza al fuoco, spessore e densità uguale o superiore alla costruzione di supporto utilizzata durante la prova.

Tabella certificazioni:

installazione su	caratteristiche	certificazione
parete rigida	parete in calcestruzzo aerato spessore ≥ 100 mm	EI 120 (Ve i ↔ o)

Dimensioni e Listino prezzi GE120-XL

Hn: altezza (mm)	Wn: Base (mm)										
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
200	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
300	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
400	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓