


EVVP Ventilatori da soffitto per portate fino a 300 m³/h

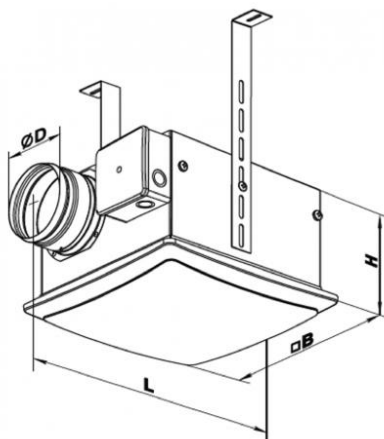

Descrizione:

Ventilatore con motore a rotore esterno monofase regolabile, con schermo frontale a vista in ABS di colore bianco.

Estetica particolarmente gradevole e struttura in acciaio zincato appositamente costruita per montaggio a soffitto, predisposto per tubi diametro 100/125 e completo di serranda di non ritorno.

Caratteristiche:

Struttura in acciaio zincato.

Schermo in ABS bianco.

Installazione a soffitto.

Grado di protezione IP44.

Impiego:

Locali dove necessiti estrarre aria viziata da soffitto.

Dati di funzionamento

dB(A): indice di rumorosità

modello	giri	potenza assorbita		dB(A)	temperatura aria trasportata	pressione statica Pa				
		W	A			50	100	150	200	250
EVVP-100	2500	61	0,26	47	-25 +50 °C	230	200	170	125	75
EVVP-125	2500	61	0,26	48	-25 +50 °C	300	275	225	150	75

Dimensioni e listino prezzi

modello	ØD	B	H	L	kg	euro
EVVP-100	100	240	160	305	3,4	a.r. v
EVVP-125	125	240	160	305	3,4	a.r. v