


CFS-CT B Pannello rivestito antifluoco

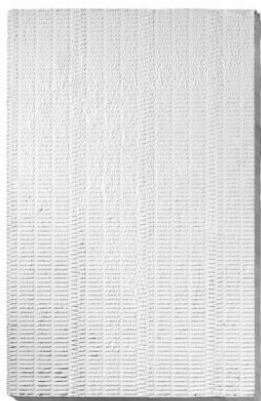

Descrizione:

Pannello rivestito antifluoco per la tamponatura delle serrande tagliafuoco con metodo "WEISCHSCHOTT".

Prodotti complementari:

- sigillante acrilico antifluoco CFS-S ACR
- vernice antifluoco CFS-CT

Caratteristiche:

Benestare tecnico Europeo:
- ETA-11 / 0429.
Pannello preverniciato per impiego immediato.
Densità approssimativa 140 kg/mc.
Dimensioni (LxPxH) 1000 x 600 x 50 mm.
Colore bianco.
Facile da tagliare, non espone a fibra minerale.

Impiego:

Tamponatura di serrande tagliafuoco.

Listino prezzi

modello	Dimensioni (LxPxH) mm	euro
CFS-CT B	1000 x 600 x 50	a.r. v