

EFPLZ-S pannelli filtranti minipieghe



Descrizione

Pannello filtrante plissettato in fibra di polipropilene ad densità progressiva.

Caratteristiche


Telaio in acciaio zincato.
Media filtrante in polipropilene.
Bassa perdita di carico.
Efficienza elevata con spessore ridotto.
Perdita di carico finale consigliata 300 Pa.

Impiego

Prefiltrazione su filtri assoluti.
Unità trattamento aria.
Sistemi di filtrazione e ventilazione.

A richiesta

Filtri con dimensioni fuori standard.

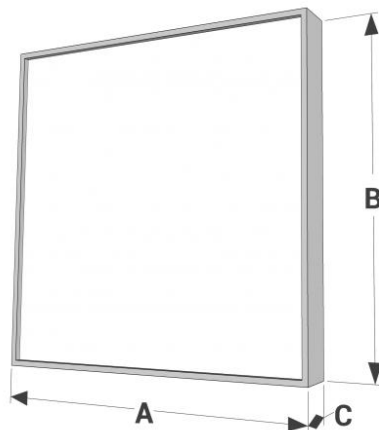

Dimensioni e listino prezzi:

modello			portata nominale m^3/h	superficie filtrante m^2	Perdita di carico iniziale			EFPLZ-S	EFPLZ-S	EFPLZ-S
Larghezza	Altezza	Profondità			M5	F7	F9	M5	F7	F9
mm	mm	mm			Pa	Pa	Pa	ePM ₁₀ 55%	ePM _{2,5} 65%	ePM ₁ 80%
A	B	C			euro	euro	euro			
287	592	48	1530	3,3	50	125	190	90,09 ∨	94,20 ∨	103,67 ∨
592	592	48	3100	6,6	50	125	190	171,84 ∨	179,89 ∨	199,07 ∨
287	592	98	1700	3,6	70	145	210	a.r. ∨	a.r. ∨	a.r. ∨
592	592	98	3400	7,3	70	145	210	a.r. ∨	a.r. ∨	a.r. ∨