



## Descrizione:


Filtri a tasche in fibra sintetica termosaldata.

## Caratteristiche:

Materiale: telaio in acciaio zincato.  
Setto filtrante in fibra sintetica.  
Perdita di carico massima 450Pa (Pascal).  
Temperatura massima di impiego 70°C.  
Umidità relativa massima 100%.

## Impiego:

- unità trattamento aria
- prefiltrazione filtri assoluti
- filtrazione impianti di verniciatura.

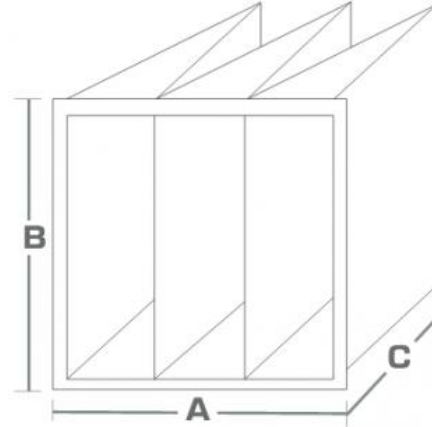

## Dimensioni e listino prezzi:

tutte le dimensioni sono espresse in mm

Articolo normalmente disponibile a magazzino

### M5 - Profondità tasca 360mm, 500mm e 600mm

modello A x B x C mm	Classe		n° tasche	portata nominale m <sup>3</sup> /h	superficie filtrante m <sup>2</sup>	Perdita di carico iniziale Pa	Euro
	EN779:2012	ISO EN16890					
287x592x360	M5	ePM10=65%	3	1700	1,3	55	25,77
490x592x360	M5	ePM10=65%	5	2800	2,15	55	38,90
592x592x360	M5	ePM10=65%	6	3400	2,6	55	44,33
287x592x500	M5	ePM10=65%	3	1700	1,8	50	28,17
490x592x500	M5	ePM10=65%	5	2800	3	50	49,92
592x592x500	M5	ePM10=65%	6	3400	3,6	50	49,26
287x592x600	M5	ePM10=65%	3	1700	2,15	40	38,78
490x592x600	M5	ePM10=65%	5	2800	3,6	40	53,40
592x592x600	M5	ePM10=65%	6	3400	4,25	40	57,38

### F7 - Profondità tasca 535mm

modello A x B x C mm	Classe		n° tasche	portata nominale m <sup>3</sup> /h	superficie filtrante m <sup>2</sup>	Perdita di carico iniziale Pa	Euro
	EN779:2012	ISO EN16890					
287x592x535	F7	ePM2,5 70%	3	1700	1,85	115	38,57
490x592x535	F7	ePM2,5 70%	5	2800	3,05	115	50,79
592x592x535	F7	ePM2,5 70%	6	3400	3,65	115	51,70
287x592x535	F7	ePM2,5 70%	4	1700	2,45	100	42,88
490x592x535	F7	ePM2,5 70%	6	2800	3,65	100	56,05
592x592x535	F7	ePM2,5 70%	8	3400	4,85	100	68,73
287x592x535	F7	ePM2,5 70%	5	1700	3,05	80	47,73
490x592x535	F7	ePM2,5 70%	8	2800	4,85	80	62,76
592x592x535	F7	ePM2,5 70%	10	3400	6,05	80	74,82

tutte le dimensioni sono espresse in mm

### F8 - Profondità tasca 535mm

modello A x B x C mm	Classe		n° tasche	portata nominale m <sup>3</sup> /h	superficie filtrante m <sup>2</sup>	Perdita di carico iniziale Pa	Euro
	EN779:2012	ISO EN16890					
287x592x535	F8	ePM1 65%	3	1700	1,85	145	38,74
490x592x535	F8	ePM1 65%	5	2800	3,05	145	52,70
592x592x535	F8	ePM1 65%	6	3400	3,65	145	57,13
287x592x535	F8	ePM1 65%	4	1700	2,45	120	36,37
490x592x535	F8	ePM1 65%	6	2800	3,65	120	56,59
592x592x535	F8	ePM1 65%	8	3400	4,85	120	65,46
287x592x535	F8	ePM1 65%	5	1700	3,05	105	42,38
490x592x535	F8	ePM1 65%	8	2800	4,85	105	64,63
592x592x535	F8	ePM1 65%	10	3400	6,05	105	77,60

tutte le dimensioni sono espresse in mm

Articolo normalmente disponibile a magazzino

### F7 - Profondità tasca 635mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

Articolo normalmente disponibile a magazzino

modello A x B x C mm	Classe		n° tasche	portata nominale m <sup>3</sup> /h	superficie filtrante m <sup>2</sup>	Perdita di carico iniziale Pa	Euro
	EN779:2012	ISO EN16890					
287x592x635	F7	ePM2,5 70%	3	1700	2,2	105	40,19 ✓
490x592x635	F7	ePM2,5 70%	5	2800	3,65	105	56,88 ✓
592x592x635	F7	ePM2,5 70%	6	3400	4,35	105	62,23 ✓
287x592x635	F7	ePM2,5 70%	4	1700	2,95	85	45,78 ✓
490x592x635	F7	ePM2,5 70%	6	2800	4,35	85	61,19 ✓
592x592x635	F7	ePM2,5 70%	8	3400	5,85	85	69,35 ✓
287x592x635	F7	ePM2,5 70%	5	1700	3,65	65	51,50 ✓
490x592x635	F7	ePM2,5 70%	8	2800	5,85	65	69,35 ✓
592x592x635	F7	ePM2,5 70%	10	3400	7,30	65	78,42 ✓

### F8 - Profondità tasca 635mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

Articolo normalmente disponibile a magazzino

modello A x B x C mm	Classe		n° tasche	portata nominale m <sup>3</sup> /h	superficie filtrante m <sup>2</sup>	Perdita di carico iniziale Pa	Euro
	EN779:2012	ISO EN16890					
287x592x635	F8	ePM1 65%	3	1700	2,2	135	40,81 ✓
490x592x635	F8	ePM1 65%	5	2800	3,65	135	57,59 ✓
592x592x635	F8	ePM1 65%	6	3400	4,35	135	63,30 ✓
287x592x635	F8	ePM1 65%	4	1700	2,95	115	39,27 ✓
490x592x635	F8	ePM1 65%	6	2800	4,35	115	62,56 ✓
592x592x635	F8	ePM1 65%	8	3400	5,85	115	71,38 ✓
287x592x635	F8	ePM1 65%	5	1700	3,65	95	52,41 ✓
490x592x635	F8	ePM1 65%	8	2800	5,85	95	72,50 ✓
592x592x635	F8	ePM1 65%	10	3400	7,30	95	84,89 ✓