


## EDQMQ Diffusori multi-ugello a geometria quadrata

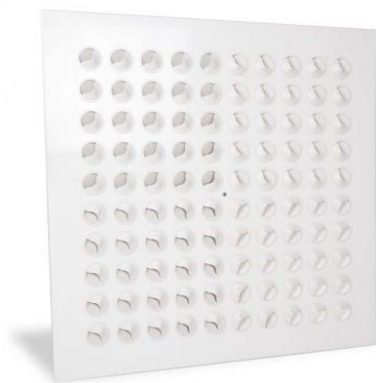

### Descrizione

Diffusori multi-ugello ad alta induzione muniti di ugelli deflettori orientabili a 360°.

### Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.  
Ugelli: ABS bianchi.  
Finitura: verniciato bianco RAL 9016.

Installazione su plenum con viti laterali non apparenti o con ponte interno al plenum e foro centrale sul diffusore.

### Impiego


Diffusori multi-ugello ad alta induzione, ideati ad essere installati in ambienti di altezza compresa tra 2,5 e 4 m sia in riscaldamento che in condizionamento.

### Accessori

- EPZ-EDE plenum zincato con serranda e ponte di fissaggio;
- EPZ-EDE-EQ plenum zincato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore;
- EPI-EDE plenum isolato con serranda e ponte di fissaggio;
- EPI-EDE-EQ plenum isolato con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore;
- vite e tappino.

### A richiesta

Verniciatura del solo pannello (esclusi gli ugelli bianchi) nei colori RAL a scelta (prezzi a richiesta).

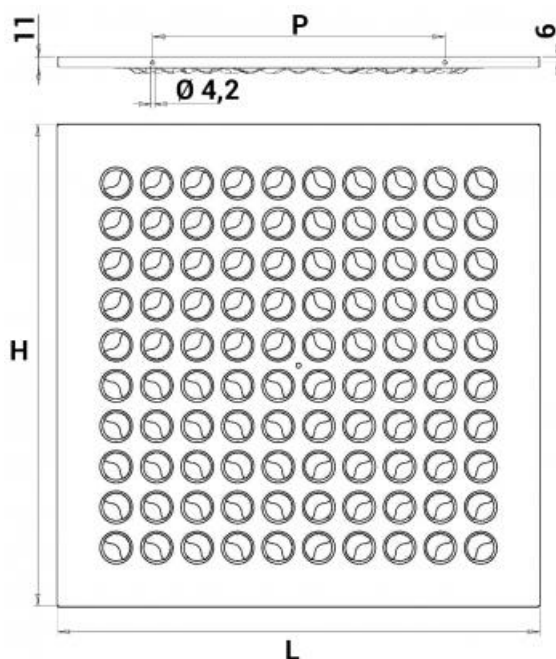

### Dimensioni

tutte le dimensioni sono espresse in mm

modello	L	H	P
400	395	395	200
500	495	495	300
600	595	595	400

### Dati di funzionamento

Vk: velocità efficace (m/s)

m<sup>3</sup>/h: portata


Pa: perdite di carico in Pascal

L(m): lancio in metri riferito al diffusore montato con Plenum + equalizzatore e serranda aperta, velocità terminale 0.25 m/s

dB(A): indice di rumorosità

modello	sezione efficace m <sup>2</sup>	Vk (m/s)	3	4	5	6	8	numero ugelli
			m <sup>3</sup> /h	L(m)	m <sup>3</sup> /h	L(m)	m <sup>3</sup> /h	
400	0,0083	m <sup>3</sup> /h	90	120	150	180	240	36
		L(m)	1,1	1,5	1,9	2,3	3	
500	0,0148	m <sup>3</sup> /h	160	210	264	317	420	64
		L(m)	1,6	2,1	2,7	3,3	4	
600	0,0229	m <sup>3</sup> /h	248	330	413	495	660	100
		L(m)	2,1	2,7	3,4	4,1	5	
indice di rumorosità		dB(A)	20	25	30	35	40	-
perdita di carico		Pa	15	22	30	42	70	-

### Dimensioni plenum

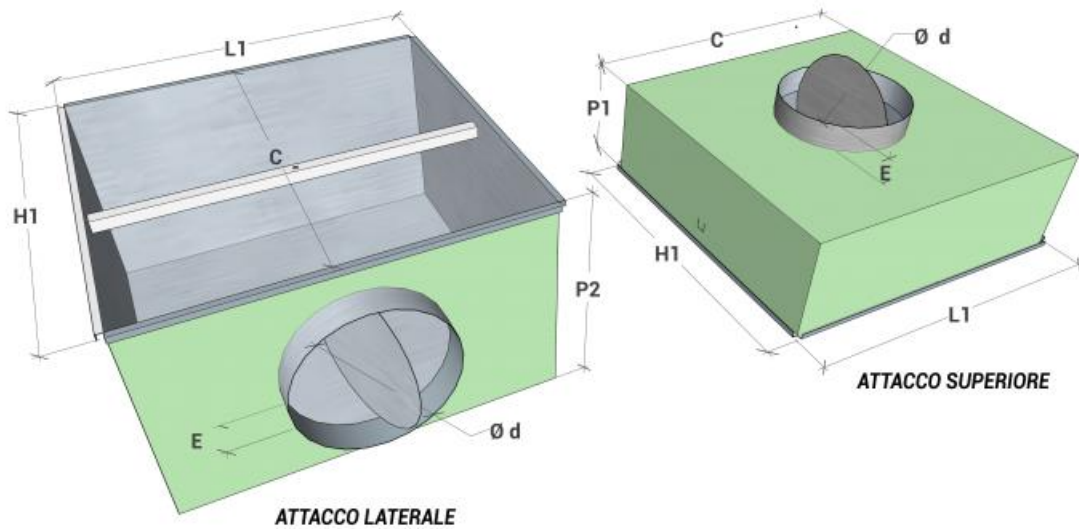

modello plenum	Tipologia di diffusore compatibile	Dimensioni esterne L1 x H1	Ø d	P1	P2	C	E
400	EDQMQ 400	392x392	198	200	300	360	50
500	EDQMQ 500	492x492	198	200	300	460	50
600	EDQMQ 600	592x592	248	200	350	560	50

### Listino prezzi

modello	400	500	600
	euro	euro	euro
EDQMQ	101,04	128,19	180,78

### Listino prezzi plenum con stacco laterale

Plenum con stacco superiore, quotazione a richiesta

Articolo normalmente disponibile a magazzino				
Modello	Descrizione	400	500	600
		euro	euro	euro
EPZ-EDE	<b>Plenum zincato</b> con serranda e ponte di fissaggio	90,96	106,02	124,93
EPZ-EDE-EQ	<b>Plenum zincato</b> con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore	104,49	125,32	155,56
EPI-EDE	<b>Plenum zincato ISOLATO</b> con serranda e ponte di fissaggio	110,52	130,16	153,14
EPI-EDE-EQ	<b>Plenum zincato ISOLATO</b> con serranda, ponte di fissaggio ed equalizzatore	124,59	150,18	184,96
	<b>VITE E TAPPINO</b>		a.r.	