

# VALVOLE DI MANDATA E ESTRAZIONE DELL'ARIA IN ABS



## Serie EVPMC

Valvole di mandata e ripresa costruite ABS di colore bianco RAL 9010, con cono centrale regolabile.


## CARATTERISTICHE

Materiale: ABS.  
Finitura: bianco RAL 9010.  
Installazione: con viti non apparenti.

## IMPIEGO


Montati a soffitto, direttamente a canale, per la mandata o la ripresa dell'aria in locali di servizio, bagni e negozi.

## NOMENCLATURA CODICE

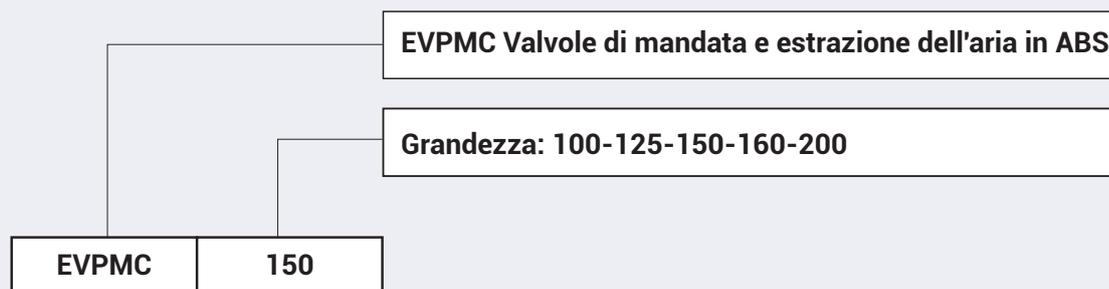

## DIMENSIONI

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EVPMC 100	99	149	89	20
EVPMC 125	124	165	109	20
EVPMC 150	148	185	130	20
EVPMC 160	158	195	130	20
EVPMC 200	199	230	177	20

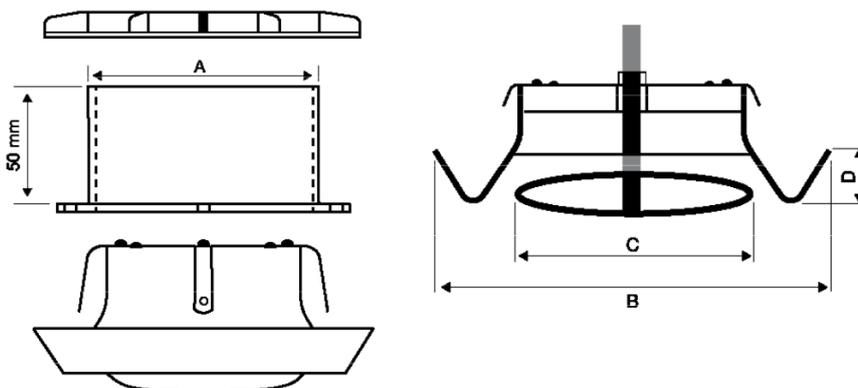

## DATI DI FUNZIONAMENTO

Modello	m <sup>3</sup> /h	Apertura "S" (mm)	Perdita di carico (Pa)	dB(A)
EVPMC 100	54	15	25	25
	72	18	40	30
	108	20	80	38
EVPMC 125	72	9	58	38
	108	17	68	35
	144	23	70	35
EVPMC 150 / 160	108	10	70	40
	144	18	68	35
	180	25	70	33
EVPMC 200	108	17	60	38
	144	22	68	35
	180	25	72	35

Vk: velocità efficace (m/s)

m<sup>3</sup>/h: portata

Pa: perdite di carico in Pascal

L(m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s

dB(A): indice di rumorosità