


# EA16 Accessori per VMC: condotto rigido



## Descrizione:

Condotto rigido in polietilene espanso di colore grigio  
lunghezza 2 m densità 30 kg/m<sup>3</sup>

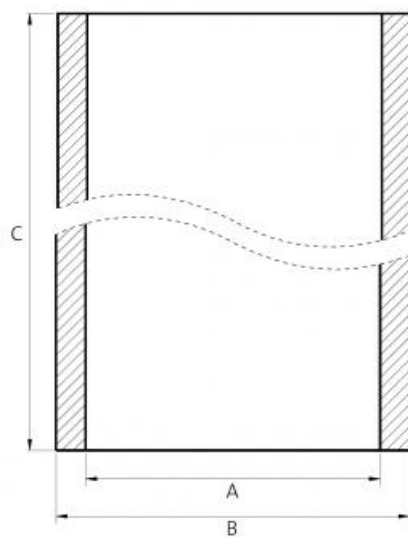

## Dimensioni

Diametro	A (mm)	B (mm)	C (mm)	metro (kg)
125	125	157	2000	0,48
150	150	182	2000	0,56
160	160	192	2000	0,53
180	180	212	2000	0,67
200	200	232	2000	0,80

## Perdita di carico

Diametro	Portata aria m <sup>3</sup> /h					
	100	200	300	400	500	600
	Perdita di carico Pa					
125	1,0	2,7	6,1	10,8	16,9	24,3
150	1,0	1,1	2,5	4,5	7,0	10,1
160	1,0	1,0	1,8	3,1	4,9	7,0
180	1,0	1,0	1,0	1,6	2,5	3,6
200	0,1	0,2	0,5	0,9	1,3	1,9

## Listino prezzi

Prezzi per unità di 2 m.

Articolo normalmente disponibile a magazzino		
diametro INTERNO	diametro ESTERNO	euro
mm	mm	
125	157	83,60 ▾
150	182	89,61 ▾
160	192	105,45 ▾
180	212	138,94 ▾
200	232	163,67 ▾